

Serie 6, Frigorífico integrable, 177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija KIR81ADD0



KSZGGM00 :

- **VitaFresh XXL 0 °C:** conserva los alimentos frescos durante más tiempo en los cajones extragrandes con regulación de la temperatura y la humedad.
- **Iluminación LED:** no pierdas nada de vista.
- **Función refrigeración "Súper":** enfría rápidamente los alimentos que introduces en el frigorífico.

Gross weight: 136.000 lbs
Clase de eficiencia energética (norma (UE) 2017/1369): D
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369:91 kWh/annum
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador (EU 2017/1369):0 l
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor (EU 2017/1369):310 l
Emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369): 34 dB(A) re 1pW
Clase de emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369):B
Tipo de construcción: Integrable
Número de motocompresores: 1
Numero de sistemas de frío independientes: 1
Anchura:558 mm
Alto: 1772 mm
Fondo del producto: 548 mm
Peso neto: 57.2 kg
Medidas del nicho de encastre: 1775 x 560 x 550 mm
Opciones de panelado de la puerta:Imposible
Bisagra de puerta: a la derecha, reversible
Número de bandejas ajustables en el compartimento del refrigerador:4
Estantes para botellas: Si
Sistema No frost:No aplicable
Ventilador interior seccion Frigorífico: Si
Bisagra desmontable: Si
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 230.0 cm
Multi-Flow Air Tower: No
Función de ahorro: No
Técnica/circuito de frío: 1 compresor/ 1 crto de refrig
Función de refrigeración rapida: Si
Temperature Controlled Drawer:No
Humidity Control Drawer:No
Nº de balcones en la puerta: 4
Door bin adjustability - Refrigerator:Si
Tilt-out door bins in fridge: Si
Gallon wide door bins: Si
Number of Gallon storage: 2
Motorized Shelf: No
Material de los estantes: Cristal
Indicador de Puerta Congelador Abierta:No
Intensidad corriente eléctrica: 10 A
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50 Hz
Opciones de panelado de la puerta:Imposible
Tipo de instalación:Integrable
ENERGY STAR® certified: No
Tipo de clavija: Schuko con conexión a tierra
Required cutout/niche size for installation (in):x
Dimensions of the packed product: 72.44 x 24.01 x 25.19
Net weight: 126.000 lbs



Serie 6, Frigorífico integrable, 177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija KIR81ADD0

Capacidad

- Capacidad total neta: 310 l
- Consumo Anual de Energía: 91 kWh/a
- Clase climática: SN-ST
- Nivel de ruido: 34 dB

Diseño

- Iluminación interior

Seguridad y Comfort

- Pantalla LCD Touch control con función Eco y Vacaciones
- Alarma Óptica/acústica
- Función Súper Cooling: Desconexión automática
- Automático
- Fácil de limpiar en su interior

Conservador

- Capacidad neta del refrigerador : 310 l
- 7 bandejas de cristal. 4 de ellas regulables en altura
- 5 contenedores de puerta
- Porta vinos removible

Sistema de conservación

Datos técnicos

- Puertas reversibles
- Totalm. integr.
- 220 - 240 V / 50-60Hz

Dimensiones

- Dimensiones encastre: (alto x ancho x fondo): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.8 cm

Accesorios



- 1 x ACCESORIO INTEGRACION SOPORTE BISAGRA

Opciones específicas para el país

- Basado en los resultados de la prueba estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

Información general

Serie 6, Frigorífico integrable, 177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija KIR81ADD0


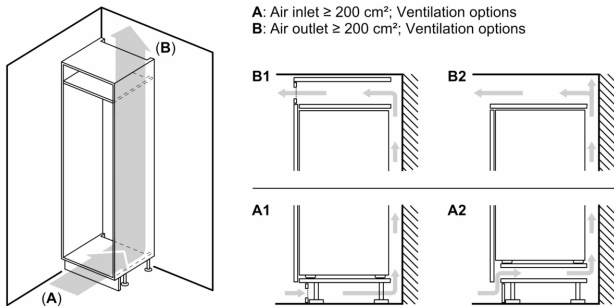


Peso máximo permitido de los frontales de la unidad
Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras


Δ Peso
A: Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras incluidas
B: Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg
C: Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg
D: Carga adicional posible en kg con el kit para cargas pesadas

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Dimensiones en mm

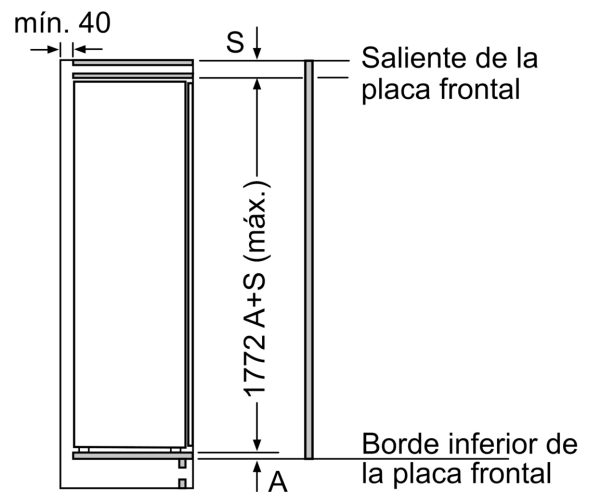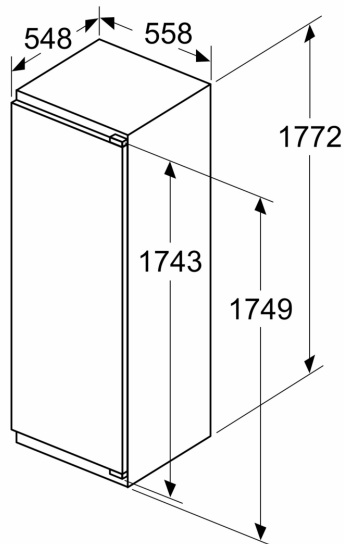


Dimensiones en mm

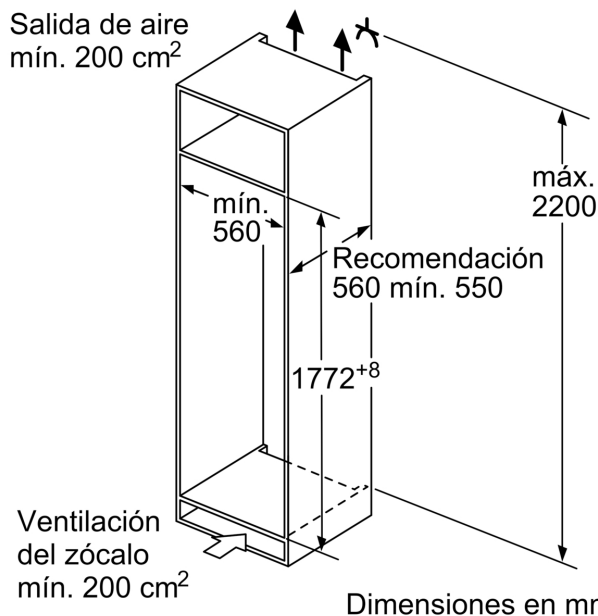

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm
Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.