


Serie 6, Placa de gas, 75 cm, Vidrio templado, Negro PPQ7A6B90

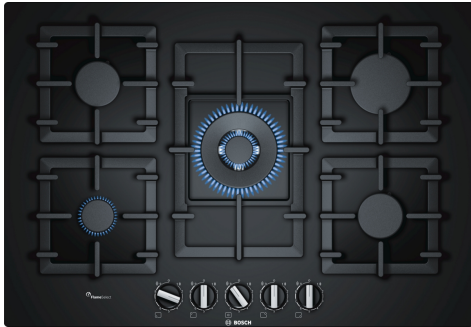

La encimera a gas de vidrio templado con FlameSelect: Consigue resultados de cocción perfectos gracias a sus nueve niveles de flama definidos con precisión.

- **Compatible con biometano:** tu placa de gas también funciona con gases renovables como el biometano.
- **FlameSelect:** elige entre los nueve niveles de potencia de la llama, para tener la máxima precisión.
- **Quemador wok:** para cocinar con mucha potencia, hasta 4,0 kW.
- **Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada.**
- **Parrillas semicontinuas de hierro fundido:** para una gran estabilidad y fácil limpieza.

Familia de Producto: Placa de gas con mandos
 Tipo de construcción: Integrable
 Entrada energética: Gas
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 5
 Tipo de dispositivos de regulación: mandos en forma de espada
 Medidas del nicho de encastrado:45 x 560-562 x 480-492 mm
 Anchura:752 mm
 Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo): 45x752x520 mm
 Medidas del producto embalado:145x793x597 mm
 Peso neto: 19.0 kg
 Peso bruto:20.5 kg
 Indicador de calor residual:sin
 Ubicación del panel de mandos: Frontal de la vitrocerámica
 Material de la superficie básica: Vidrio templado
 Color de superficie superior: Negro
 Color del marco:Negro
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 100 cm
 Knob Material: Plástico
 Sealed Burners: No
 Potencia del elemento calentador: 1000 W
 Potencia del tercer elemento calentador: 1750.00 W
 Potencia del quinto elemento calentador: 3000 W
 Potencia:1 W
 Potencia de conexión de gas:11500 W
 Intensidad corriente eléctrica: 3 A
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 60; 50 Hz
 Entrada energética: Gas
 Tipo de gas:Gas natural H/E/(L) 20 (25) mb
 Tipo de gas alternativo:Gas licua. G30,31 28-30/37mbar
 Tipo de clavija:sin enchufe
 Appliance Dimensions (h x w x d) (in): x x
 Dimensions of the packed product: 5.70 x 23.50 x 31.22
 Net weight:42.000 lbs
 Gross weight: 45.000 lbs
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 5
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 100 cm
 Medidas del nicho de encastrado:45 x 560-562 x 480-492 mm
 Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo): 45x752x520 mm
 Medidas del producto embalado:145x793x597 mm
 Peso neto: 19.0 kg
 Peso bruto:20.5 kg



Serie 6, Placa de gas, 75 cm, Vidrio templado, Negro PPQ7A6B90

La encimera a gas de vidrio templado con FlameSelect: Consigue resultados de cocción perfectos gracias a sus nueve niveles de flama definidos con precisión.

Diseño

- Encimera de cristal templado de alta resistencia superficie, negro
- Parrillas de hierro fundido individuales

Usos y conveniencia

- FlameSelect: ajusta con precisión la flama en nueve niveles definidos y repetibles.
- Mandos en forma de espada: diseño ergonómico de perillas para un uso más cómodo.
- Encendido automático: enciende cualquier quemador con tan solo girar la perilla.

Potencia y quemadores

- Izquierda frontal: Quemador económico hasta a 1 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Izquierda posterior: Quemador semirrápido (normal) hasta a 1.75 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Centro frontal: Centro: quemador Wok hasta a 4 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Derecha posterior: Quemador rápido (fuerte) hasta a 3 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Derecha frontal: Quemador semirrápido (normal) hasta a 1.75 kw (dependiendo del tipo de gas)

Seguridad

- Sistema de seguridad Gas Stop: evita el flujo de gas no deseado cuando se apaga la flama.

Instalación (Tipo de gas & medidas)

- Compatible con: gas nat L/LL G25/20mbar (DE)
- gas nat H/E 20mbar,E+ 20/25mbar
- gas natural H 25 mbar (HU)
- gas natural L 25 mbar (NL)
- gas licuado G30,31 28-30/37mbar
- gas licuado G30 37 mbares (PL)
- gas licuado 50 mbares
- Preparada para gas natural (20mbar)
- Kit Inyectores opcionales para gas butano incluidos. Los inyectores para todos los demás tipos de gas se pueden pedir a través del servicio de atención al cliente. Para el cambio de inyector, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
- Dimensiones de producto (Altura x Ancho x Profundidad mm): 58 x 752 x 520
- Nicho requerido para la instalación (HxWxD mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Espesor mín de la encimera: 30 mm
- Cable de poder: 1 m

