

**Seeria 6, Seinale paigaldatav  
integreeritav õhupuhasti, 60 cm, selge  
klaas musta trükiga, Must  
DBB67AM60**



**Valikulised tarvikud**

DWZ0IT0P0 : Lõhnafilter Long Life (asendus)  
DWZ1IX1B6 : Lõhnafilter Clean Air Plus (asendus)  
DWZ1IX1C6 : Väline retsirkul.kompl. Clean Air Plus  
DWZ6IB114 : Clean Air Standard recirculation kit

- **Silence:** maksimaalne õhupuhastus minimaalse müraga
- **Laiendatud panipaigaruum:** naudi puhas õhku ja lisaruumi meie ruumisäästliku õhupuhastiga.
- **Integreeritud Touch Select Control klaaspaneel:** lihtsasti kasutatav juhtpaneel muretuks köögikogemuseks.
- **Lihntne puhastada:** naudi muretut puhastamist tänu meie kasutajasõbralikule õhupuhastile.

**Tehnilised andmed**

Tüpoloogia : Built-in/Built-under  
Elektrijuhtme pikkus : 130 cm  
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s) : 340mm x 560.0mm x 300mm mm  
Toote kõrgus : 60 mm  
Min kõrgus elektripliidiplaadini : 430 mm  
Min kaugus gaaspliidini : 650 mm  
Netokaal : 11,9 kg  
Juhtelemendi tüüp : Elektrooniline  
Kiirussätete arv : 3-stages + intensive setting  
Maksimaalne väljundõhu väljavool : 460 m<sup>3</sup>/h  
Võimendusasendi ringluse väljundvõimsus : 652 m<sup>3</sup>/h  
Ringleva õhu maksimumväljund : 451 m<sup>3</sup>/h  
Võimendusasendi õhuväljutus : 749 m<sup>3</sup>/h  
Maximum Air flow : 460 m<sup>3</sup>/h  
Tulede arv : 2  
Müratase : 63 dB(A) re 1pW  
Õhuväljundi diameeter : 120 / 150 mm  
Rasvafiltri materjal : Pestav roostevaba teras  
EAN-kood : 4242005297931  
Ühenduse nimivõimsus : 256 W  
Pinge : 220-240 V  
Sagedus : 50 Hz  
Pistiku tüüp : Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga  
Paigaldamise tüüp : Sisseehitatud



4 242005 297931

## Seeria 6, Seinale paigaldatav integreeritav õhupuhasti, 60 cm, selge klaas musta trükiga, Must DBB67AM60

### Versioon

- Laius: 60 cm
- Integreeritav 60 cm laiusesse seinakappi
- Kasutatav aktiivsõefiltriga või ühendatav äratõmbekanaliga

### Disain

#### Mugavus

- Elektrooniline juhtimine, Touch Select Basic Control, elektrooniline ekraan
- 3 võimsusastet ja 1 intensiivaste
- Automaatne tagasilülitus
- Automaatne seadistuste taastamine (6 minutit)

#### Omadused

- SoftLight
- Värvitemperatuur: 3500 K
- Valgusintensiivsus: 451 luksi
- Energiasäästliku kondensaatoriga mootor
- Metallist rasvafilter, nõudepesumasinas pestav
- Roostevaba raamiga kassett
- Lihtne puhastada siledaid pindu ja materjale.

#### Jõudlus

- Äratõmbekiirus vastavalt standardile EN 61591,  $\varnothing$  15 cm: tavarežiimis max 460 m<sup>3</sup>/h, intensiivrežiimis 749 m<sup>3</sup>/h
- Müratase vastavalt standardile EN 60704-2-13: tavarežiimis max 63 dB(A) re 1 pW; intensiivrežiimis 73 dB(A) re 1 pW
- Minimaalne/maksimaalne müratase tavarežiimis: 50/63 dB(A)
- CleanAir Plusi retsirkulatsioonikomplektiga (valikuline lisatarvik)  
Väljatõmbekiirus retsirkulatsioonirežiimis  
Max tavarežiimis: 451m<sup>3</sup>/h  
Intensiivrežiim: 652m<sup>3</sup>/h  
Müratase retsirkulatsioonirežiimis  
Max tavarežiimis: 67dB(A) re 1 pW  
Intensiivrežiim: 74 dB(A) re 1 pW

#### Kavandamine ja paigaldamine


- Mõõtmed (K x L x S): 340 x 597 x 298 mm
- Mõõtmed integreerituna (K x L x S): 340 x 560 x 300 mm
- Toru läbimõõt: 150 mm (kaasas  $\varnothing$  120 mm)
- Ühesuunalise klapiga
- Elektrijuhtme pikkus: 1.3 m
- sisestage siia tekst

#### Tarbimine


- Energiatõhususklass: B (saadaolevad klassid A+++ kuni D)
- Keskmine energiakulu: 62.7 kWh aastas
- Puhuri energiatõhususklass: B\*
- Valgusintensiivsuse energiaklass: A\*
- Rasva filtreerimise energiatõhususklass: B
- Nimivõimsus: 256 W
- \*Vastavalt EL-i määrusele nr 65/2014.

**Seeria 6, Seinale paigaldatav integreeritav  
õhupuhasti, 60 cm, selge klaas musta  
trükiga, Must  
DBB67AM60**

mõõdud (mm)  
Eestvaade

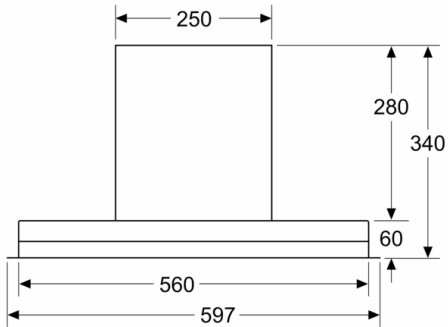


mõõdud (mm)  
Näide paigaldamise kohta

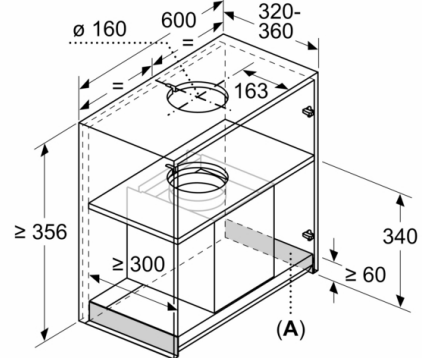


A: Ilma hingedeta piirkond

mõõdud (mm)

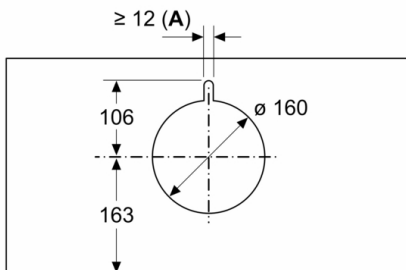

A: Kaabli läbiviik

mõõdud (mm)

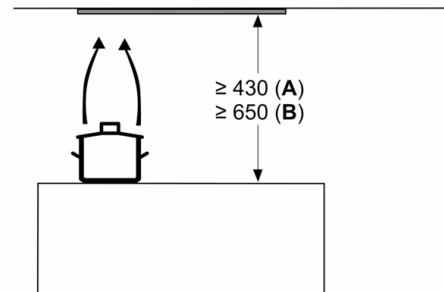

pliidiresti ülaservast  
A: Elektriline min 430  
B: Gaas min 650

mõõdud (mm)  
külgvaade

