

**Serie 6, Congelador integrable, 177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija GIN81ACE0**



**Accesorios opcionales**

KSZB0S00 Accesorio integración soporte bisagra

<sup>1</sup> Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.  
<sup>2</sup> Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

**Este congelador empotrado NoFrost no necesita descongelación y cuenta con una señal de advertencia de mal funcionamiento en caso de aumento de temperatura**

- **Flexibilidad en el congelador:** gracias a la combinación de bandejas de cristal y cajones en el congelador.
- **NoFrost:** descongelación automática del congelador - ahorra tiempo y esfuerzo.
- **Cajón Big Box:** guarda tus tápers o congelados voluminosos.
- **Tecnología Inverter:** control constante de la temperatura dentro y fuera del frigorífico.

**Datos técnicos**

Clase de eficiencia energética <sup>1</sup> :	.....	E
Promedio anual de consumo de energía (kWh/año) <sup>2</sup> :	235 kWh/annum	
Volumen neto del congelador:	.....	212 l
Nivel de ruido:	.....	35 dB(A) re 1pW
Clase de nivel de ruido:	.....	B
Display de temperatura congelador:	.....	Digital
Luz:	.....	No
Categoría de producto:	.....	Congelador vertical
Tipo de construcción:	.....	Integrable
Opción puerta panelable:	.....	No es posible
Sistema No frost:	.....	Total
Altura del producto:	.....	1772 mm
Anchura:	.....	558 mm
Fondo del aparato sin tirador:	.....	545 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	.....	1775x560x550 mm
Medidas del producto embalado:	.....	1840 x 610 x 640 mm
Peso neto:	.....	65.0 kg
Peso bruto:	.....	69.2 kg
Intensidad corriente eléctrica:	.....	10 A
Frecuencia:	.....	50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	.....	230.0 cm
Apertura de la puerta:	.....	Izquierda reversible
Descongelar con vapor:	.....	Automático
Señal de alarma / funcionamiento erróneo:	.....	Visual y sonoro
Bloqueo de la puerta:	.....	No
Nº de cajones /cestas:	.....	5
Nº de flaps congelación:	.....	2
Código EAN:	.....	4242005422074
Marca:	.....	Bosch
Código comercial del producto:	.....	GIN81ACE0
Categoría de producto:	.....	Congelador vertical



4 242005 422074

## **Serie 6, Congelador integrable, 177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija GIN81ACE0**

**Este congelador empotrado NoFrost no necesita descongelación y cuenta con una señal de advertencia de mal funcionamiento en caso de aumento de temperatura**

- Total NoFrost, Congeladores vertic integrabl > 90 cm
- Frigorífico integrable una puerta

### **Consumos**

- Clase de eficiencia energética: E, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Volumen útil total: 212 l
- Consumo anual de energía: 235 kWh/a/año
- Muy silencioso: 35 dB

### **Diseño**

#### **Equipamiento y seguridad**


- Total NoFrost
- Sistema de puerta fija
- 1 compresor/ 1 crto de refrig
- Función "súper-congelación" con autodesconexión automática
- Alarma de temperatura
- Capacidad útil total del congelador: 212 l
- Volumen neto compartimento 4\* : 212 l
- Capacidad de congelación 24h: 13.8 kg
- Tiempo aumento de temperatura : 8 h
- 2 compartimentos transparentes con tapa abatible
- Dos cajones BigBox de gran capacidad
- Puerta reversible
- Tensión nominal: 220 - 240 V.
- Clase Climática: SN-T
- Longitud del cable de conexión: 230 cm

### **Medidas**



- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177.5 x 56 x 55 cm
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Posibilidad de unión de dos aparatos con el accesorio de unión correspondiente
- Eco Based on the results of the standard 24-hour test. Actual consumption depends on usage/position of the appliance.

**BOSCH**

## Serie 6, Congelador integrable, 177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija GIN81ACE0



A: Air inlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options  
B: Air outlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options

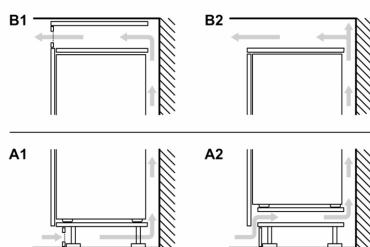

### Peso máximo permitido de los frontales de la unidad

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras

Δ Peso


A: Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras incluidas

B: Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg


C: Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg

D: Carga adicional posible en kg con el kit para cargas pesadas


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

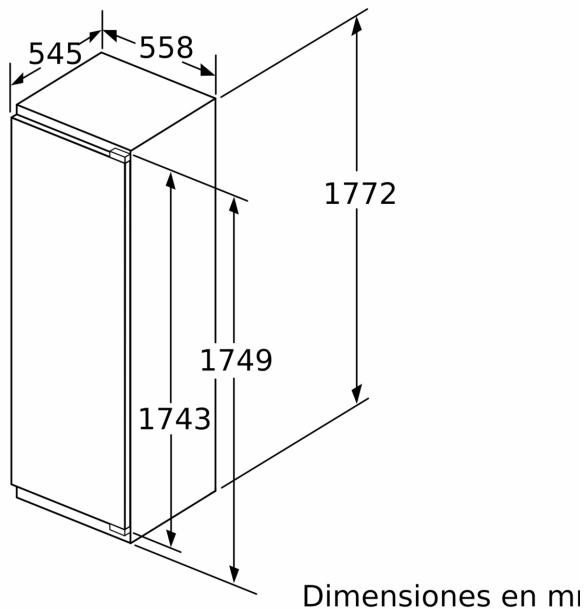

Dimensions in mm

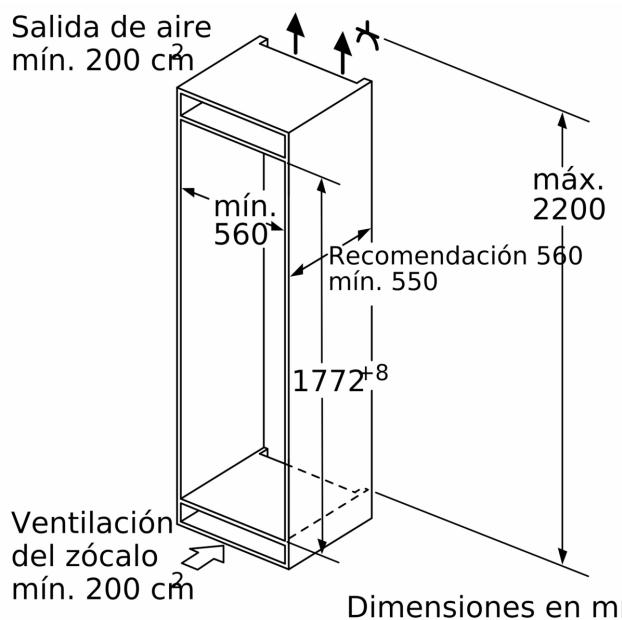


Dimensions in mm

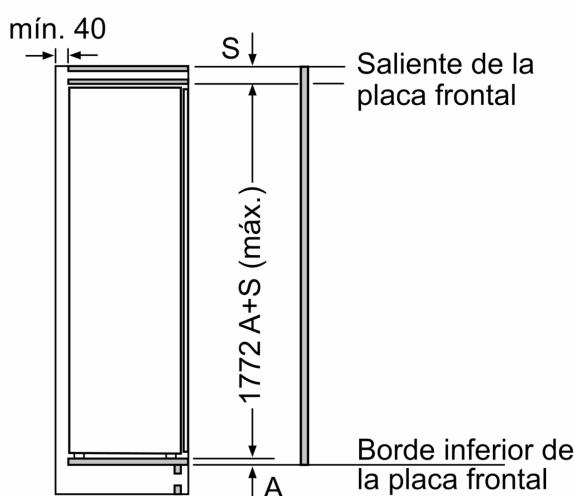

Dimensions in mm

### Máximo peso permitido de los frontales de mueble



Las puertas del mueble montadas que exceden el peso permitido pueden provocar daños y deterioro funcional a la bisagra.

T: altura de la puerta del aparato incluida  
Bisagra en mm:


bisagra no amortiguada  
Puerta en kg:

Bisagra amortiguada  
Puerta en kg:

1500-1750	22	22
-----------	----	----

Dimensiones en mm

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



<b>F</b>	<b>R</b>	<b>X</b>
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.