

## Serie 8, Placa inducción, 80 cm, con perfiles PXV875DV1E



### Accesorios opcionales

HEZ32WA00 Termosonda inalámbrica, HEZ390012 Rejilla cocción al vapor con HEZ390011, HEZ390090 Wok para radiantes e inducción, HEZ390210 Sartén antiadherente de 15 cm. de base., HEZ390220 Sartén antiadherente de 19 cm de base, HEZ390230 Sartén antiadherente de 21 cm de base, HEZ390512 Teppan Yaki grande, HEZ390522 Parrilla grill de aluminio fundido., HEZ394301 Accesorio de unión, HEZ9CF240 sartén con antiadherente 24cm Ø, HEZ9CF280 Sartén antiadherente, 28cm Ø, HEZ9ES100 Cafetera 4 tazas, HEZ9FE280 Sartén de hierro Ø 18 / 28 cm, HEZ9FF010 Sartén zona Flexible, grande, HEZ9FF030 Set de sartenes Flex, 3 piezas, HEZ9FF040 Set de sartenes Flex, 4 piezas, HEZ9SE040 set de 4 piezas, HEZ9SE060 set de 6 piezas, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HZ390011 Fuente de asados

## Placa Flex Inducción: podrás disfrutar de la máxima libertad en cuanto al tamaño del recipiente y la posición en la que se coloca.

- **DirectSelect Premium:** intuitivo control táctil de gran tamaño.
- **FlexInducción:** la placa que se adapta a recipientes de diferentes formas y tamaños.
- **Controla la temperatura del aceite para que tus recetas queden siempre perfectas.**
- **Home Connect:** controla tu placa desde un dispositivo móvil.
- **Terminación Premium:** un diseño elegante, con frontal biselado y laterales con perfiles metálicos.

### Datos técnicos

Familia de Producto: .....Placa independiente vitrocerámica  
 Tipo de construcción: ..... Integrable  
 Fuente energética: ..... Eléctrica  
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: ..... 5  
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ...51 x 750-780 x 490-500 mm  
 Anchura: .....816 mm  
 Dimensiones (Alt x Ancho x Fondo): ..... 51x816x527 mm  
 Medidas del producto embalado: .....126 x 953 x 603 mm  
 Peso neto: ..... 18.6 kg  
 Peso bruto: .....20.0 kg  
 Indicador de calor residual: ..... Separado  
 Ubicación del panel de mandos: ..... Frontal de placa de cocina  
 Material de la superficie: ..... Cristal vitrocerámico  
 Color superficie superior: ..... Negro, Aluminio gratado  
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 110.0 cm  
 Código EAN: ..... 4242002944289  
 Tensión: ..... 220-240 V  
 Frecuencia: ..... 60; 50 Hz



## Serie 8, Placa inducción, 80 cm, con perfiles PXV875DV1E

### Placa Flex Inducción: podrás disfrutar de la máxima libertad en cuanto al tamaño del recipiente y la posición en la que se coloca.

- 80 cm: espacio para 5 recipientes.

#### Flexibilidad de las zonas de cocción.

- Zona FlexInducción: Utiliza recipientes de diferentes formas y tamaños aprovechando los 40 cm de fondo de la zona
- Zona delante izquierda: 180 mm, 1.8 kw (potencia max. 3.1 kw)
- Zona detrás izquierda: 145 mm, 1.4 kw (potencia max. 2.2 kw)
- Zona de cocción central: 240 mm, 2.2 kw (potencia máx. 3.7 kw)
- Zona detrás derecha: 210 mm, 200 mm, 2.2 kw (potencia max. 3.7 kw)
- Zona delante derecha: 210 mm, 200 mm, 2.2 kw (potencia max. 3.7 kw)

#### Prestaciones destacadas

- Control DirectSelect Premium con 17 niveles de potencia
- 17 niveles de cocción
- Función Mantener Caliente
- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico
- Función de alarma con duración de aviso ajustable Cronómetro
- Función de alarma con duración de aviso ajustable
- Cronómetro

#### Ahorro de tiempo y eficiencia

- Función Boost: hierve agua hasta un 50% más rápido.
- función Sprint Sartén: calienta sartenes más rápido mientras cuida de ellas.
- Función PowerMove con 3 potencias preseleccionadas
- Función Inicio Automático: al encender la placa, ésta detecta automáticamente el recipiente y selecciona la zona de cocción.
- Función Memoria: en caso de apagado accidental, se vuelven a restablecer los ajustes al encender la placa dentro de los 4 segundos siguientes.

#### Asistente de cocina

- Control de temperatura del aceite con 5 niveles
- Asistente de la Placa: la temperatura adecuada para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa

#### Conectividad

- Home Connect: comprueba si la placa está apagada cuando no estés en casa, descarga funciones adicionales y disfruta del control placa-campana
- Control placa-campana: controla la campana compatible directamente desde la placa.

#### Diseño

- Terminación Premium

#### Seguridad


- Indicador de calor residual en 2 niveles (H/h)

- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
- Función Clean: bloqueo temporal del control
- Desconexión automática de seguridad de la placa Detección de recipiente Potencia total de la placa limitable por el usuario Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
- Botón de encendido/apagado
- Desconexión automática de seguridad de la placa
- Función Mi Consumo: muestra la energía consumida de la última cocción.

#### Medidas e instalación


- Dimensiones del aparato (alto x ancho x profundo mm): 51 x 816 x 527
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 750 x 490 x 51
- Encimera de espesor mínimo: 16 mm
- Potencia nominal: 7.4 kw
- Potencia total de la placa limitable por el usuario.
- Cable de conexión: 1.1 m, Cable incluido

**Serie 8, Placa inducción, 80 cm, con perfiles PXV875DV1E**

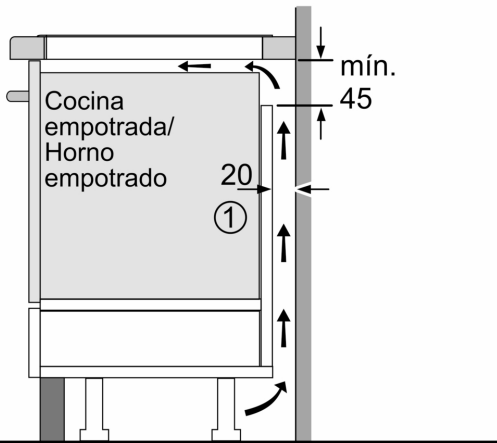


① Rendija de ventilación necesaria

Dimensiones en mm

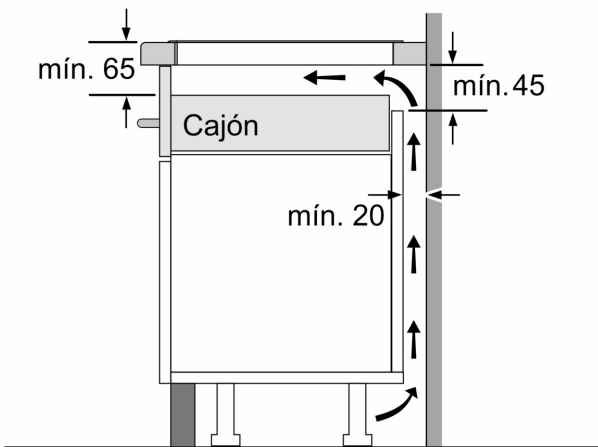


Dimensiones en mm

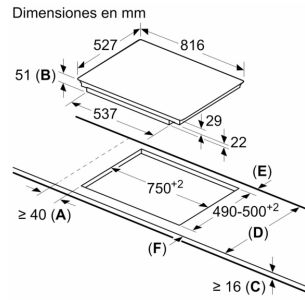

- A:** Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
- B:** Profundidad de inserción
- C:** Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 80 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

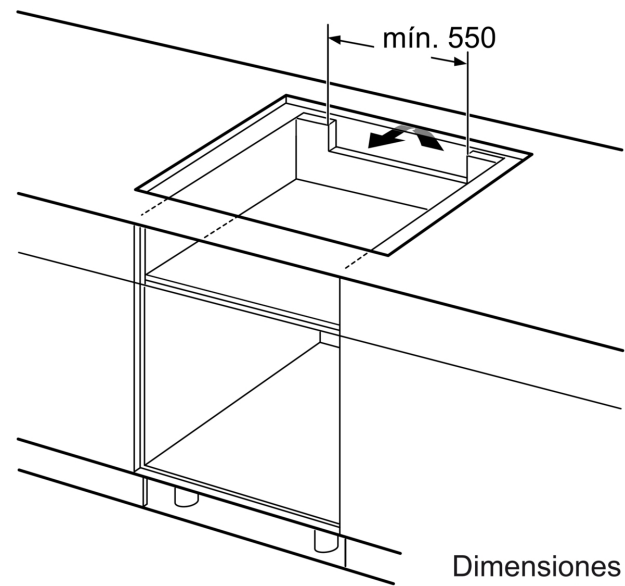

Dimensiones en mm